


/// Schiebe-System



/// Ihr Wohnraum wird jetzt
einfach grösser.

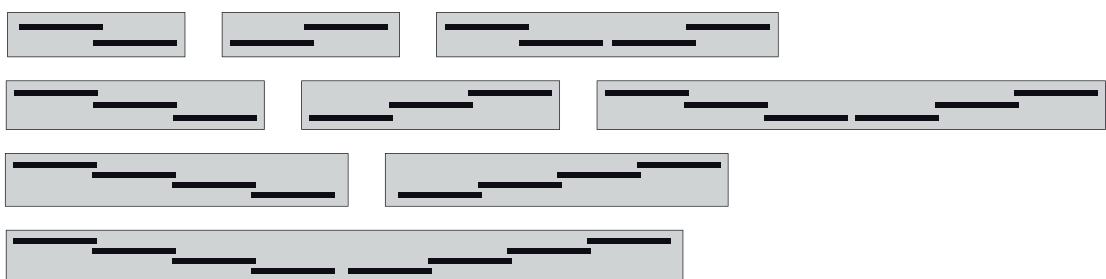

/// aiugiazz

SW 30 / SW 38 / SW 50



/// Aufschieben - Natur geniessen

Unser edles Glas-Schiebe-System aus thermisch nicht gedämmten Aluminiumprofilen ist optimal für anspruchsvolle Verglasungslösungen. Im Gegensatz zu Glasfaltwänden sind Schiebe-Systeme sehr raumsparend, wenn sie geöffnet sind, was besonders für die optimale Ausnutzung von Innen- sowie Aussenflächen klar vorteilhaft ist.

Die maßgeschneiderten Schiebe-Elemente lassen sich über die klassischen Fenstergriffe am innenliegenden Element und den flachen, aussenliegenden Muschelgriffen leicht öffnen und schliessen. Dank den unten rollenden Laufwagen lassen sich die Elemente jeweils auf einer Seite einfach in der Höhe verstellen. Zwei voneinander unabhängige Dichtebenen sorgen für den optimalen Schutz gegen Regen und Wind.

/// Eigenschaften:

- witterungsbeständig und pflegeleicht
- schmale Profilansichtsbreiten bei den Elementverbindungen
- sichere Mehrfachverriegelung, auch mit Profilzylinder und Handgriff aussen lieferbar
- nach Wunsch mit verschiedenen Schloss-Typen ausrüstbar
- kardanisch gelagerte Rollen im Laufwagen, einseitig in der Höhe verstellbar
- sämtliche Beschläge sind wartungsarm, nichtrostend und garantiert fehlbedienungssicher
- alle Beschläge und Dichtungen sind in weiss, grau oder schwarz lieferbar
- optimal kombinierbar mit Aluglazz Standard-Fenstersystem 42
- sämtliche Profile pulverbeschichtet in Aluglazz Standardfarben
- auf Wunsch RAL Farben gegen Aufpreis erhältlich
- edles Holzdekor-Design in 5 Farbtönen lieferbar

/// Technische Fakten:

System	Aluminium, nicht wärmegedämmt		
Verglasung	SW 30	Glasdicke	4 – 15 mm
	SW 38		4 – 22 mm
	SW 50		6 – 36 mm
Elementbreite	SW 30	max.	1700 mm
	SW 38	max.	2000 mm
	SW 50	max.	2500 mm
Elementhöhe	SW 30	max.	2400 mm
	SW 38	max.	2600 mm
	SW 50	max.	3400 mm
Flügelgewicht	SW 30	max.	80 kg
	SW 38	max.	100 kg
	SW 50	max.	160 kg

Ihr Aluglazz Partner