

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_


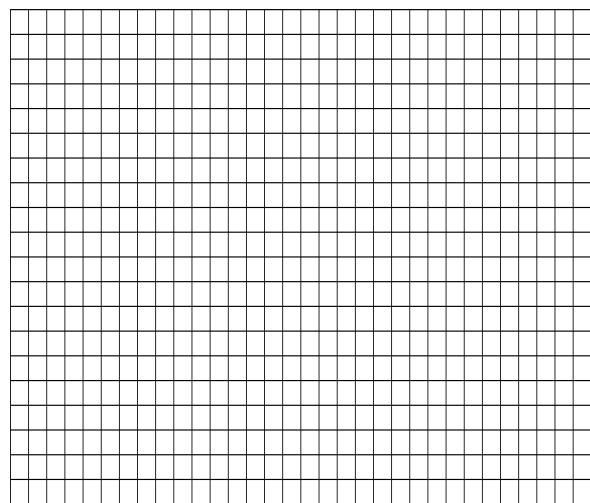
Wunschtermin KW \_\_\_\_\_

Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Detail:****Plan/Skizze:** von innen gesehen Festverglasung Kippflügel Drehflügel linksDoppelflügelfenster  
Eröffnend  links  rechts Drehflügel rechts Doppelflügelfenster  
mit Dreh-Kippflügel links Dreh-Kippflügel links Doppelflügelfenster  
mit Dreh-Kippflügel rechts Dreh-Kippflügel rechts Andere Ausführung gem. Skizze

Grösse:

Breite (mm) \_\_\_\_\_ Höhe (mm) \_\_\_\_\_

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

**Verschlussriegelhöhe:** mittig andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_**Alufarbe:****Verglasung:****Beschläge:**

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 24 mm)

**Drehflügel:** Standard Abschliessbarer Handgriff**Kippflügel:** Schnäpper und Scheren Kurbelstangenbedienung rechts links

Kurbelstangenlänge: 1500mm

 2000mm andere Länge(mm) \_\_\_\_\_ Kettenantrieb 220 V**Festverglasungen:**

Rahmensystem

 FF 42 – 35: Rahmenhöhe 35 mm | Rahmenbreite: 42 mm FF 42 – 58: Rahmenhöhe 58 mm | Rahmenbreite: 42 mm FF 84 – 35: Rahmenhöhe 35 mm | Rahmenbreite: 84 mm FF 84 – 58: Rahmenhöhe 58 mm | Rahmenbreite: 84 mm**Beschlagsfarbe:** weiss schwarz grau**Dichtungen:** EPDM/TPV weiss schwarz grau**\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.**