

# Bestellformular

/// Faltwand FW 38

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_


Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_


Unterschrift \_\_\_\_\_

**Detail:** **Plan/Skizze:** von innen gesehen



**Detail 1**

**Detail 2**

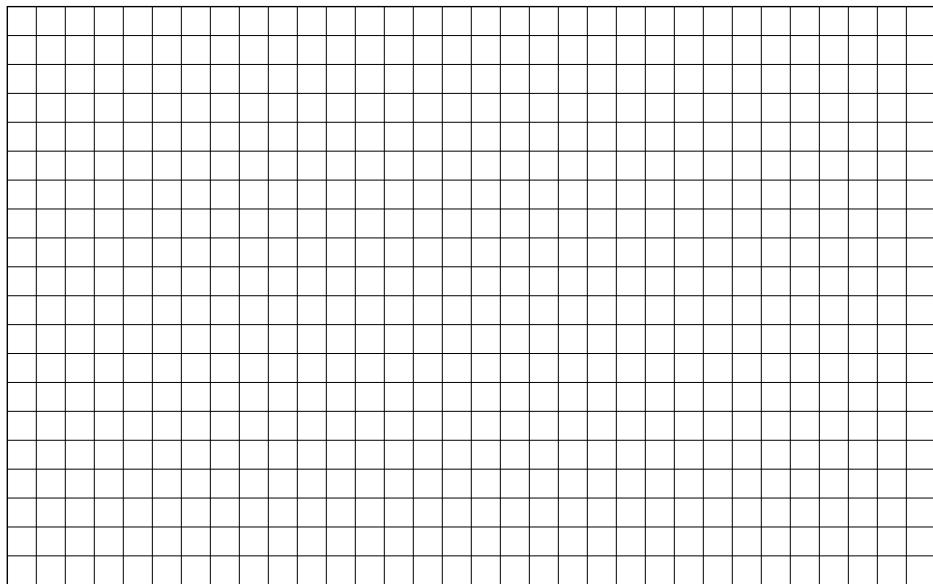

**Bodendetail:**

Detail 1: Flache Bodenschiene     Detail 2: Bodenschiene mit Anschlag

**Faltwand Grösse:**

Breite (mm) \_\_\_\_\_ Anzahl Flügel: nach links \_\_\_\_\_ nach rechts \_\_\_\_\_

Höhe (mm) \_\_\_\_\_ Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

**Faltwand-Öffnung:**

von innen gesehen     nach links     nach rechts     mittig

**Faltwandpaket:**

Lage     Innen     Aussen

**Verschlussriegelhöhe:** ab u.k. Bodenschiene

Standard 1'100mm

andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_

**Alufarbe:**

\_\_\_\_\_

**Verglasung:**

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 18 mm)

**Beschläge:**

Gehflügel/erstöffnendes Element:

Standard nur innen

Stangenverschluss mit Drückergarnitur

Profilylinderausschnitt 17mm

Rundzylinderausschnitt 22mm

**Mitlaufender Eckpfosten:**

90° Pfosten gemäss beiliegender Skizze

135° Pfosten gemäss beiliegender Skizze

Nein

**Reinigungsdorne:**

sofern technisch möglich

Ja

**Beschlagsfarbe:**

weiss

schwarz

grau

**Dichtungen:** EPDM/TPV

weiss

schwarz

grau

\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.

# Bestellformular

/// Faltwand FW 42

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_

Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_


Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_


Unterschrift \_\_\_\_\_

## Detail:


**Plan/Skizze:** von innen gesehen



**Detail 1**



**Detail 2**

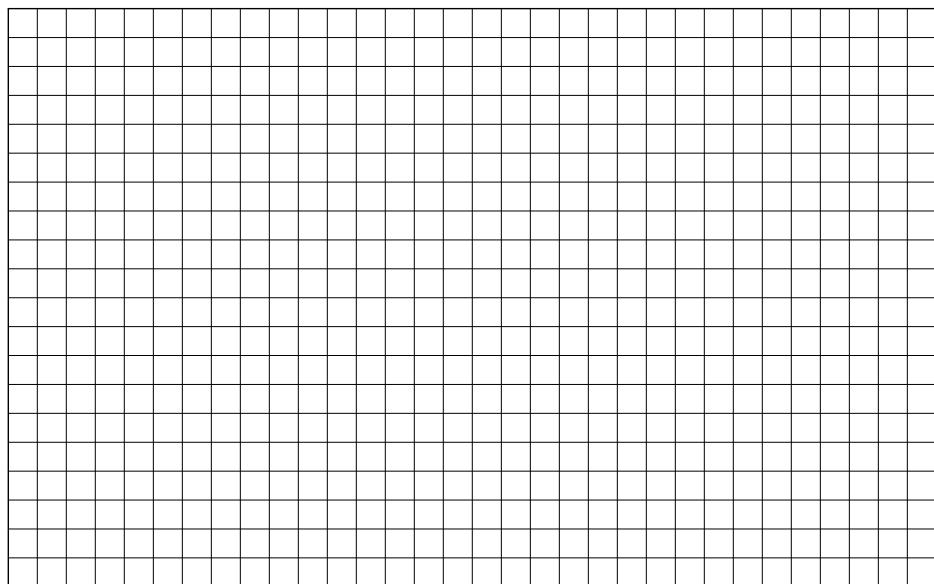

### Bodendetail:

Detail 1: Flache Bodenschiene     Detail 2: Bodenschiene mit Anschlag

### Faltwand Grösse:

Breite (mm) \_\_\_\_\_ Anzahl Flügel:    nach links \_\_\_\_\_ nach rechts \_\_\_\_\_

Höhe (mm) \_\_\_\_\_ Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

### Faltwand-Öffnung:

von innen gesehen     nach links     nach rechts     mittig

### Faltwandpaket:

Lage     Innen     Aussen

### Verschlussriegelhöhe:

ab u.k. Bodenschiene     Standard 1'100mm     andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_

### Alufarbe:

\_\_\_\_\_

### Verglasung:

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 24mm)

### Beschläge:

Gehflügel/erstöffnendes Element:

- Standard nur innen
- Tribloc Eisteckschloss mit Drückergarnitur
- Profilyinderausschnitt 17mm

Stangenverschluss mit Drückergarnitur

Rundzylinderausschnitt 22mm

### Mitlaufender Eckpfosten:

- 90° Pfosten gemäss beiliegender Skizze
- 135° Pfosten gemäss beiliegender Skizze

### Reinigungsdorne:

sofern technisch möglich

Ja

Nein

### Beschlagsfarbe:

weiss

schwarz

grau

### Dichtungen:

weiss


schwarz

grau

\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.

Kunde \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_  
 Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Komm.  
 Wunschtermin KW  
 Ort, Datum  
 Kontaktperson  
 Unterschrift

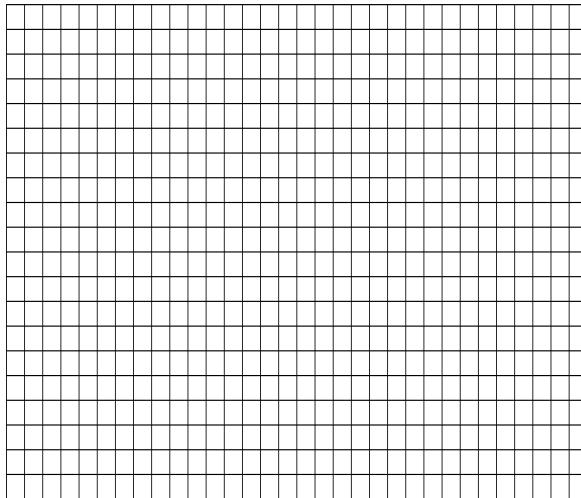**Detail:****Plan/Skizze:** von innen gesehen Festverglasung Kippflügel Drehflügel linksDoppelflügelfenster  
Eröffnend  links  rechts Drehflügel rechts Doppelflügelfenster  
mit Dreh-Kippflügel links Dreh-Kippflügel links Doppelflügelfenster  
mit Dreh-Kippflügel rechts Dreh-Kippflügel rechts Andere Ausführung gem. Skizze

Grösse:

Breite (mm) \_\_\_\_\_ Höhe (mm) \_\_\_\_\_

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

 mittig andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_**Verschlussriegelhöhe:****Alufarbe:****Verglasung:****Beschläge:**

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 24 mm)

**Drehflügel:** Standard Abschliessbarer Handgriff**Kippflügel:** Schnäpper und Scheren Kurbelstangenbedienung rechts linksKurbelstangenlänge: 1500mm  2000mm 2000mm andere Länge(mm) \_\_\_\_\_ Kettenantrieb 220 V**Festverglasungen:**

Rahmensystem

 FF 42 – 35: Rahmenhöhe 35 mm | Rahmenbreite: 42 mm FF 42 – 58: Rahmenhöhe 58 mm | Rahmenbreite: 42 mm FF 84 – 35: Rahmenhöhe 35 mm | Rahmenbreite: 84 mm FF 84 – 58: Rahmenhöhe 58 mm | Rahmenbreite: 84 mm**Beschlagsfarbe:** weiss schwarz grau**Dichtungen:** EPDM/TPV weiss schwarz grau**\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.**

Kunde \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**Detail:****Klappfenster nach aussen öffnend**

Grösse: Breite (mm) \_\_\_\_\_ Höhe (mm) \_\_\_\_\_

**Alufarbe:** \_\_\_\_\_**Verglasung:** Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (6 – 33 mm)**Beschläge:** Standard Abschliessbarer Handgriff Kettenantrieb 220 V**Beschlagsfarbe:** weiss schwarz grau**Dichtungen:** EPDM/TPV weiss schwarz grau**\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.**

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_




Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_


Unterschrift \_\_\_\_\_

**Bodendetail:** **Grosse Schwelle** **Kleine Schwelle** **Schwellenlos**

Innenöffnend:

 links      Eröffnend      rechts 

Aussenöffnend:

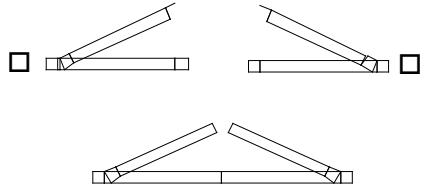 links      Eröffnend      rechts **Grösse:** Breite (mm) \_\_\_\_\_

Höhe (mm) \_\_\_\_\_

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

**Grifföhe:****UK Bodenschiene:** Standard 1100 mm andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_**Alufarbe:** \_\_\_\_\_**Verglasung:**

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 24 mm)

**Beschläge:****Gehflügel****innen** Standard Variante: \_\_\_\_\_**aussen** Standard Variante: \_\_\_\_\_ Rundzylinderausschnitt 22mm Profilzylinderausschnitt 17mm**Spezialzubehör:** Obertürschliesser (grau) Elektrischer Türöffner**Beschlagsfarbe:** weiss schwarz grau**Dichtungen:** EPDM/TPV weiss schwarz grau**\* Innenansicht: Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.**

# Bestellformular

/// Schiebe – Stapelwand **SSW 42**

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_

Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_


Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_


## Detail:

**Plan/Skizze:** von innen gesehen




### Stapelwand gerade verschiebbar

nach links     nach rechts



### Stapelwand über Ecke verschiebbar

nach links     nach rechts

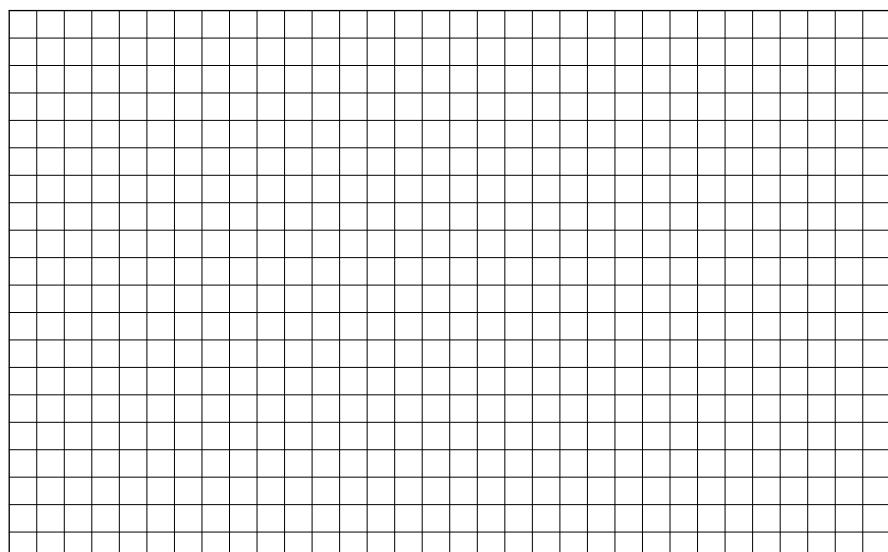

### Stapelwand Grösse:

Breite (mm) \_\_\_\_\_

Anzahl Flügel:    nach links \_\_\_\_\_    nach rechts \_\_\_\_\_

Höhe (mm) \_\_\_\_\_

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

### Stapelwandpaket:

Lage:     Innen     Aussen


### Verschlussriegelhöhe:

ab u.k. Bodenschiene     Standard 1'100mm

andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_

### Bodendetail:

Standard aufgesetzt



Bodenbündig

### Alufarbe:

\_\_\_\_\_

### Verglasung:

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 24 mm)

### Beschläge:

Gehflügel/erstöffnendes Element:

Standard nur innen

Stangenverschluss mit Drückergarnitur

Rundzylinderausschnitt 22mm

Profizylinderausschnitt 17mm

### Mitlaufender Eckpfosten:

90° Pfosten gemäss beiliegender Skizze

135° Pfosten gemäss beiliegender Skizze

### Beschlagsfarbe:

weiss

schwarz

grau

### Dichtungen:

weiss

schwarz

grau

\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.

# Bestellformular

/// Schiebewand **SW 30**

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_

Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_


## Schienenart:



aussen  
 **Typ 1L** Gehflügel

aussen  
 **Typ 1L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts


aussen  
 **Typ 1R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 2L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 2L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts


aussen Serviceflügel  
**Typ 2R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 3L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 3L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts

aussen Serviceflügel  
**Typ 3R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 4L** Gehflügel

Serviceflügel aussen  
**Typ 4L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links

aussen Serviceflügel  
**Typ 4R**


## Schienenverlängerung:

Mauer


aussen  
 innen



links



beidseitig



rechts

Lichtmasse LM: \_\_\_\_\_ mm Totallänge L: \_\_\_\_\_ mm

**Schiebewand Grösse:** Breite (mm) \_\_\_\_\_

Höhe (mm) \_\_\_\_\_

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

**Verschlussriegelhöhe:** ab u.k. Bodenschiene

Standard 1'100mm

andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_

**Alufarbe:** \_\_\_\_\_

## Verglasung:

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (4 – 15 mm)

## Beschläge:

Gehflügel/eröffnendes Element:

Standard nur innen

Mit Schloss zum Verriegeln von aussen

**Beschlagsfarbe:**

weiss

schwarz

grau

**Dichtungen:** EPDM/TPV

weiss

schwarz

grau

\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.

# Bestellformular

/// Schiebewand **SW 38**

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_


Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_


## Schienenart:



aussen  
 **Typ 1L** Gehflügel

aussen  
 **Typ 1L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts


aussen  
 **Typ 1R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 2L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 2L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts


aussen Serviceflügel  
 **Typ 2R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 3L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 3L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts

aussen Serviceflügel  
 **Typ 3R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 4L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 4L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links

aussen Serviceflügel  
 **Typ 4R**

## Schienenverlängerung:

Mauer

aussen  
 innen



links

Lichtmasse LM:

mm Totallänge L: mm

beidseitig

rechts

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm): mm

innen  aussen

andere, min. 300(mm): mm

**Schiebewand Grösse:** Breite (mm): mm

Höhe (mm): mm

Standard 1'100mm

**Bodenschiene mit L-Profile 50x50x3 mm für bodenebenen Einbau:**

**Verschlussriegelhöhe:** ab u.k. Bodenschiene

Standard 1'100mm

andere, min. 300(mm): mm

**Alufarbe:**

\_\_\_\_\_

**Verglasung:**

Ohne Glas, hergerichtet für mm Glas (4 – 22 mm)

**Beschläge:**

Gehflügel/eröffnendes Element:

Standard nur innen

Drückergarnitur

Rundzylinderausschnitt 22mm

Profilzylinderausschnitt 17mm

**Beschlagsfarbe:**

weiss

schwarz

grau

**Dichtungen:** EPDM/TPV

weiss

schwarz

grau

\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.

/// Aluglazz Est.

Heiligkreuz 44  
LI-9490 Vaduz

Tel: +423 230 00 80

Fax: +423 230 00 81  
www.aluglazz.li

verkauf@aluglazz.li

/// aluglazz

# Bestellformular

/// Schiebewand **SW 50**

Kunde \_\_\_\_\_

Komm. \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_


Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_


## Schienenart:



aussen  
 **Typ 1L** Gehflügel

aussen  
 **Typ 1L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts


aussen  
 **Typ 1R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 2L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 2L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts


aussen Serviceflügel  
**Typ 2R**



Serviceflügel aussen  
 **Typ 3L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 3L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links  Rechts

aussen Serviceflügel  
**Typ 3R**

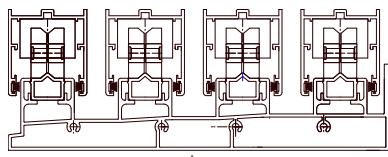

Serviceflügel aussen  
 **Typ 4L** Gehflügel

Serviceflügel aussen Serviceflügel  
**Typ 4L+R** Gehflügel  
Eröffnender Gehflügel  Links

aussen Serviceflügel  
**Typ 4R**


## Schienenverlängerung:

Mauer


aussen  
 innen



links



beidseitig



rechts

Lichtmasse LM: \_\_\_\_\_ mm Totallänge L: \_\_\_\_\_ mm

**Schiebewand Grösse:** Breite (mm) \_\_\_\_\_ Höhe (mm) \_\_\_\_\_

**Bodenschiene mit L-Profile 50x50x3 mm für bodenebenen Einbau:**

**Verschlussriegelhöhe:** ab u.k. Bodenschiene

Standard 1'100mm

**Alufarbe:**

\_\_\_\_\_

Sprossenhöhe o.k. Sprosse (mm) \_\_\_\_\_

aussen

andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_

**Verglasung:**

Ohne Glas, hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm Glas (6 – 36 mm)

**Beschläge:**

Gehflügel/eröffnendes Element:

Standard nur innen

Drückergarnitur

Rundzylinderausschnitt 22mm

Profilzylinderausschnitt 17mm

**Beschlagsfarbe:**

weiss

schwarz

grau

**Dichtungen:** EPDM/TPV

weiss

schwarz

grau

\* Innenansicht; Angegebene Elementmasse sind Rahmenmasse.

/// Aluglazz Est.  
Heiligkreuz 44  
LI-9490 Vaduz

Tel: +423 230 00 80  
Fax: +423 230 00 81  
www.aluglazz.li  
verkauf@aluglazz.li

/// aluglazz


# Bestellformular

/// Glas Schiebewand **GS 17**



Kunde \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Komm.  
Wunschtermin KW  
Ort, Datum  
Kontaktperson  
Unterschrift \_\_\_\_\_

## Bodendetail:

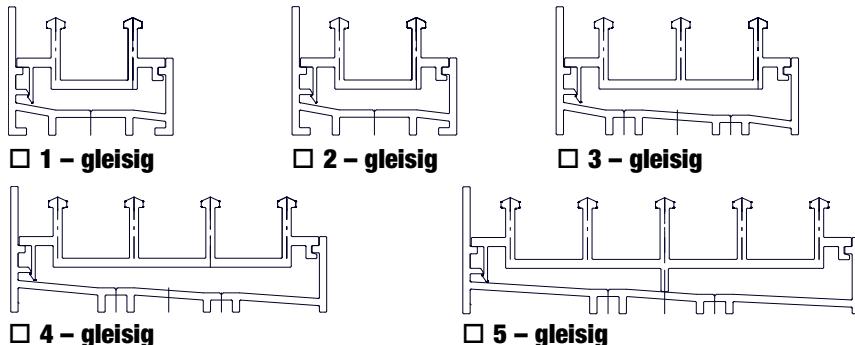

## Öffnungsrichtung:



Gehflügel öffnet nach links     Gehflügel öffnet nach



Eröffnender Gehflügel links     Eröffnender Gehflügel

## Elemente:

Anzahl Flügel nach links (Stk.) \_\_\_\_\_ Anzahl Flügel nach rechts (Stk.) \_\_\_\_\_

## Schienenverlängerung:

Mauer


aussen

innen




links

Lichtmaß LM (mm) \_\_\_\_\_



beidseitig

Totallänge L (mm) \_\_\_\_\_



rechts

## Masse:

Verschlussriegelhöhe:

Breite (mm) \_\_\_\_\_

Höhe H (mm) \_\_\_\_\_

Standard 1'100mm     andere (mm) \_\_\_\_\_

## Alufarbe:

\_\_\_\_\_

## Verglasung:

mit

Sekuritglas – Dicke 8mm

Sekuritglas – Dicke 10mm

Sekuritglas – Dicke 12 mm

Andere Glasart: \_\_\_\_\_ Dicke: \_\_\_\_\_ mm

Ohne Glas hergerichtet für

8mm

10mm

12 mm

## Beschläge:

Gehflügel:

Drehgriff innen

ohne Verschluss

Knopf       innen

beidseitig

Muschelgriff

Variante in Edelstahl

Mittelverschluss     mit Halbzylinder 17mm

Ausschnitt

22mm

17mm

Serviceflügel:

Reinigungsverschluss

ohne Verschluss

Knopf       innen

beidseitig

Muschelgriff

Variante in Edelstahl

Mittelverschluss     mit Halbzylinder 17mm

Ausschnitt

22mm

17mm

weiss

schwarz

grau

## Beschlagsfarbe:

**Aluglazz Est.**  
Heiligkreuz 44  
LI-9490 Vaduz

Tel: +423 230 00 80  
Fax: +423 230 00 81  
[www.aluglazz.li](http://www.aluglazz.li)  
[verkauf@aluglazz.li](mailto:verkauf@aluglazz.li)

/// aluglazz

# Bestellformular

/// Ganzglas-Schiebe-Drehsystem GSS 30

Kunde \_\_\_\_\_

Komm.

E-Mail \_\_\_\_\_

Wunschtermin KW \_\_\_\_\_


Anzahl Beilagen (Plan / Skizzen) \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Kontaktperson \_\_\_\_\_


Unterschrift \_\_\_\_\_

## Detail:

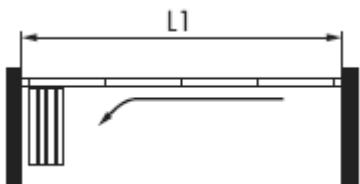


### Elemente gerade verschiebbar

nach links     nach rechts

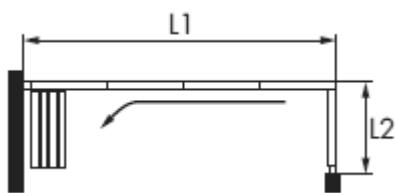


### Elemente über 90° Ecke verschiebbar

nach links     nach rechts

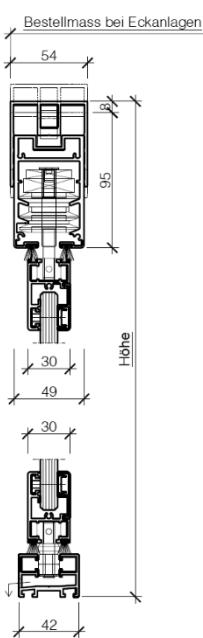

## Plan/Skizze: von innen gesehen

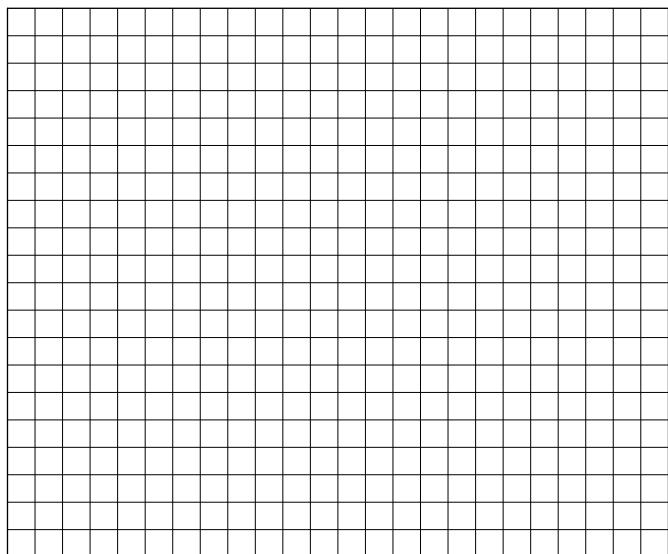

## Andere Aufteilung

gemäss beiliegenden Zeichnungen

**Grösse:** Breite (mm) Mass L1: \_\_\_\_\_  
Höhe (mm) \_\_\_\_\_

Mass L2: \_\_\_\_\_  
Anzahl Elemente \_\_\_\_\_

## Alufarbe:

## Verglasung:

mit  Sekuritglas – Dicke 8mm  Sekuritglas – Dicke 10mm  Sekuritglas – Dicke 12 mm  
 ohne hergerichtet für \_\_\_\_\_ mm

## Beschläge:

Optionen:

Standard: mit Seilzug, über Drehgriff von innen bedienbar

Gehflügel:  Edelstahldrehgriff innen  
 Verschluss mit Rundzylinder 22 mm  
 Variante: \_\_\_\_\_

Verschlussriegelhöhe:  Standard 1'100mm  andere, min. 300(mm) \_\_\_\_\_

## Beschlagsfarbe:

weiss     schwarz     grau