

SW 38


/// Schiebe-System



[Produkteinformation](#)

[Schnittverzeichnis](#)

PRODUKTEINFORMATION

	Schiebewand aus thermisch nicht getrennten Aluminiumprofilen für vielseitige Anwendungen.
	Ausführung In 1-, 2-, 3- oder 4-gleisiger Ausführung für 1- bis 8-teilige Anlagen. Bei hohen Anlagen Vertikales Verstärkungsprofil. Alle Elemente verschiebbar. Innen laufendes Element mit Türdrücker und Verschluss.
	Besonderheiten Schmale Profilansichtsbreiten. Bohrungen für Montage bereits vorbereitet.
	Technische Details Laufwagen unten; bei jedem Element einseitig höhenverstellbar. Alle Beschläge aus korrosionsbeständigen Werkstoffen.
	Verglasung Hergerichtet für Glasstärken von: 4 – 20mm
	Dimensionen Elementbreite: max. 2000mm Elementhöhe: max. 2600mm Elementgewicht: max. 100kg (gemäss Elementdiagramm) Schienenlänge ohne Stoss: max. 6800mm Fläche pro Element: max. 4.0m ²


Schnittverzeichnis

Schnittbezeichnung	Detail
Elementdiagramm	
Deckenschiene 1-gleisig	SW38-01
Bodenschiene 1-gleisig	SW38-02
Deckenschiene 2-gleisig	SW38-03
Bodenschiene 2-gleisig	SW38-04
Deckenschiene 3-gleisig	SW38-05
Bodenschiene 3-gleisig	SW38-06
Deckenschiene 4-gleisig	SW38-07
Bodenschiene 4-gleisig	SW38-08
Bodenschiene 2-gleisig mit Anschlagwinkel 58 mm	SW38-09
Bodenschiene 2-gleisig mit Anschlagwinkel 50 mm	SW38-10
Wandanschluss 1-gleisig	SW38-11
Maueranschluss 1-gleisig Mauer aussen	SW38-12
Wandanschluss 2-gleisig - Standelement	SW38-13
Wandanschluss 2-gleisig - Schiebeelement	SW38-14
Wandanschluss 3-gleisig - Standelement	SW38-15
Wandanschluss 3-gleisig - Schiebeelement	SW38-16
Wandanschluss 4-gleisig - Standelement	SW38-17
Wandanschluss 4-gleisig - Schiebeelement	SW38-18
Mittelverbindung Schiebeelement	SW38-19
Sprosse 60mm	SW38-20
Elementverbindung	SW38-21
Maueranschluss 1-gleisig Mauer Innen	SW38-22
Eckverbindung 90° Aussenecke	SW38-23
Glasleiste, Gummi und Glasstärke	

S.E.&O.

Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten.

Elementdiagramm


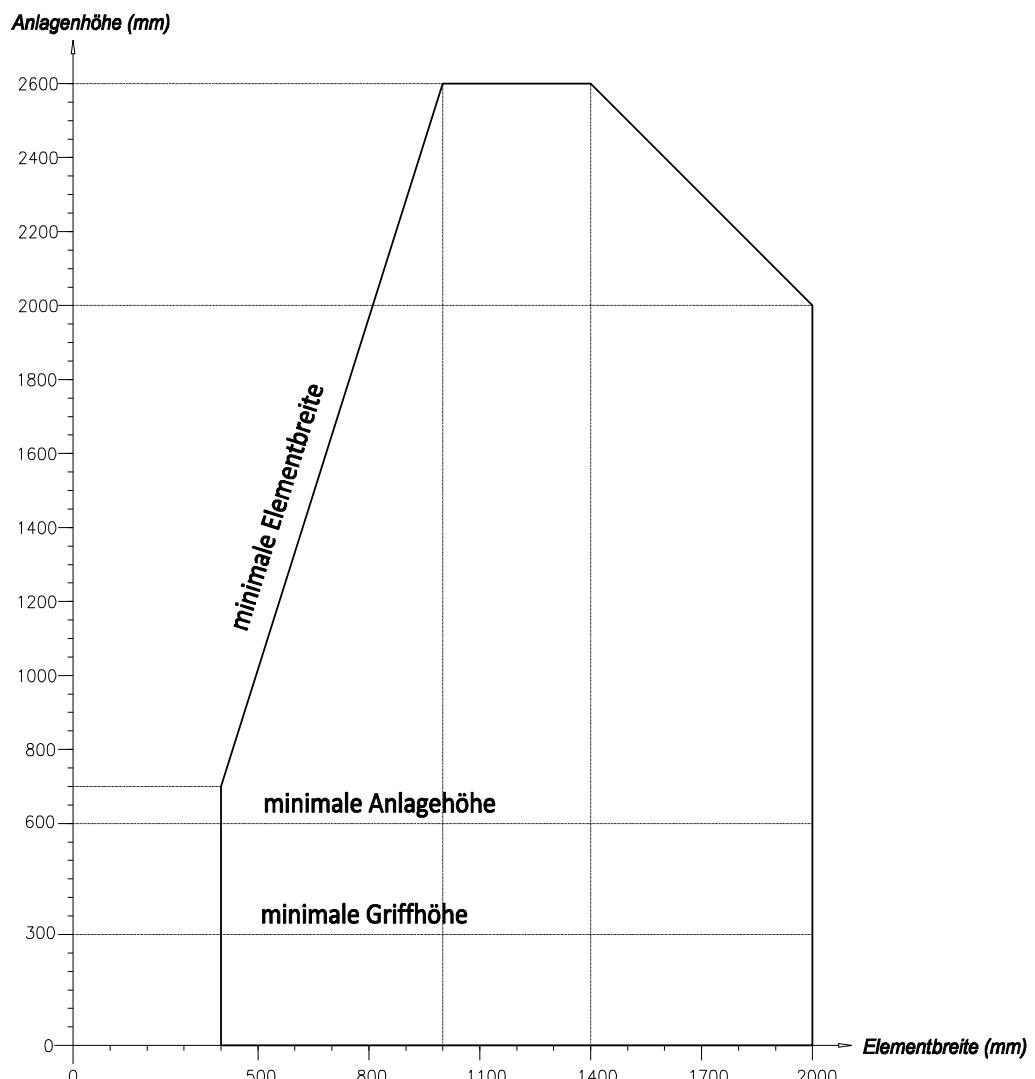


Dieses Elementdiagramm bezieht sich auf die Anlagehöhe inklusive Rahmen, die Elementbreite entspricht jeweils Anlagebereite dividiert durch Anzahl Element. Das Elementgewicht von maximal 100 kg muss bei der Dimensionierung beachtet werden.

Elementgewichte (kg) können wie folgt berechnet werden:

$$(2.6 \times \text{Anzahl mm Glasdicke} \times \text{Anlagehöhe (m)} \times \text{Elementbreite (m)})$$



Deckenschiene 1-gleisig

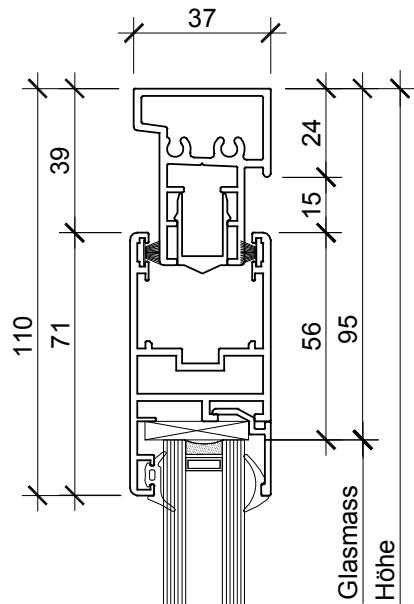

Massstab: 1:2

SW38-01



Bodenschiene 1-gleisig

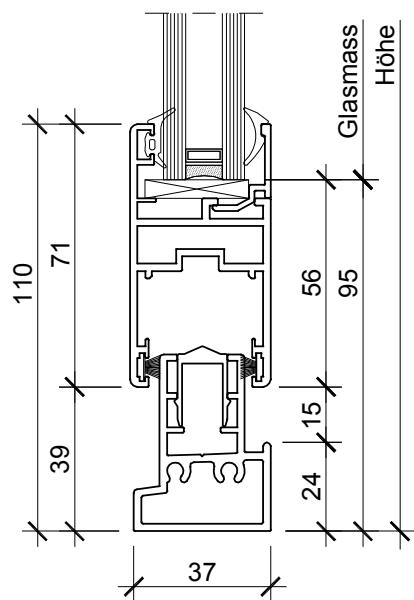

Massstab: 1:2

SW38-02



Deckenschiene 2-gleisig

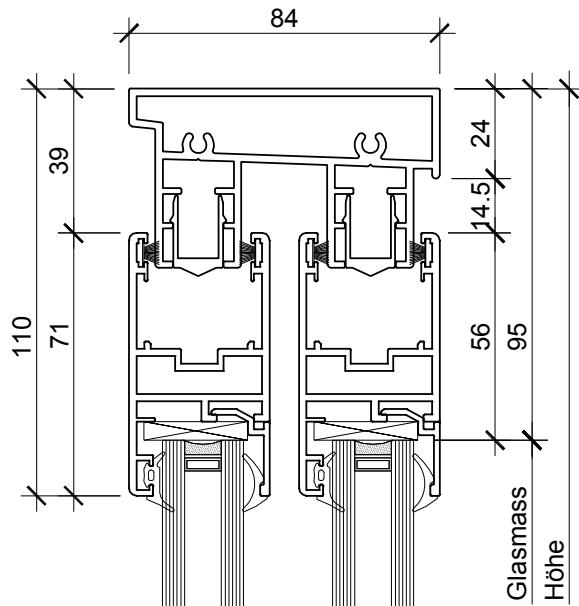

Massstab: 1:2

SW38-03



Bodenschiene 2-gleisig

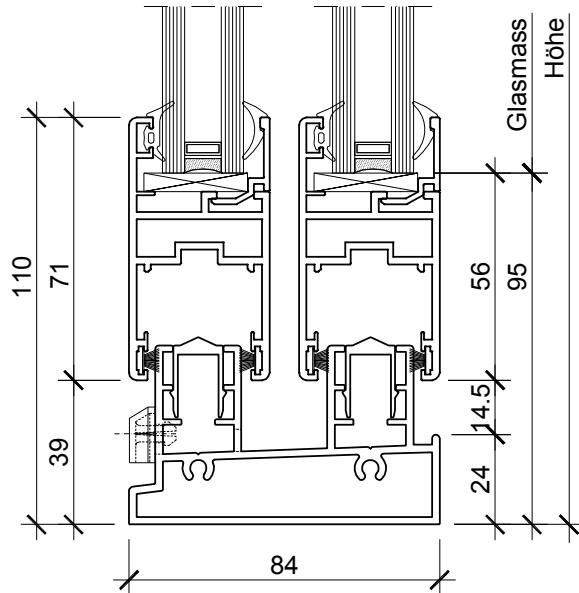

Massstab: 1:2

SW38-04



Deckenschiene 3-gleisig

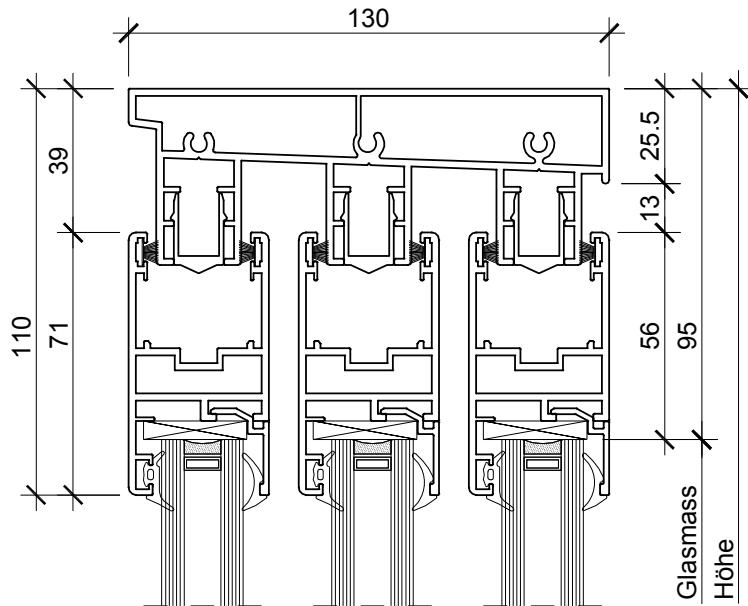

Massstab: 1:2

SW38-05



Bodenschiene 3-gleisig

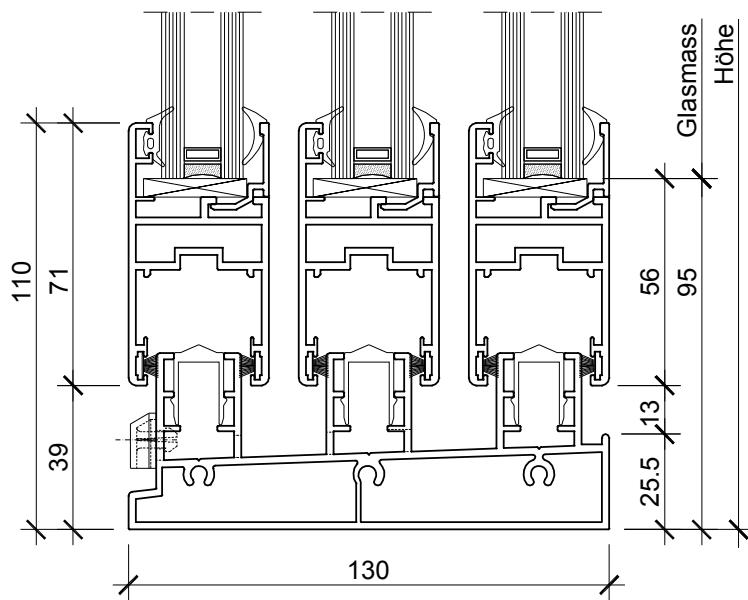

Massstab: 1:2

SW38-06



Deckenschiene 4-gleisig

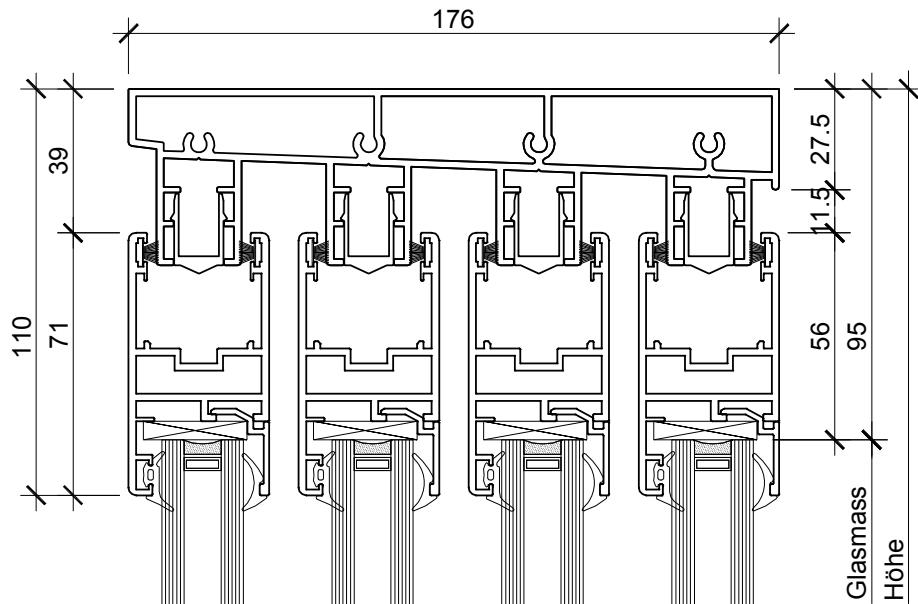

Massstab: 1:2

SW38-07


Bodenschiene 4-gleisig

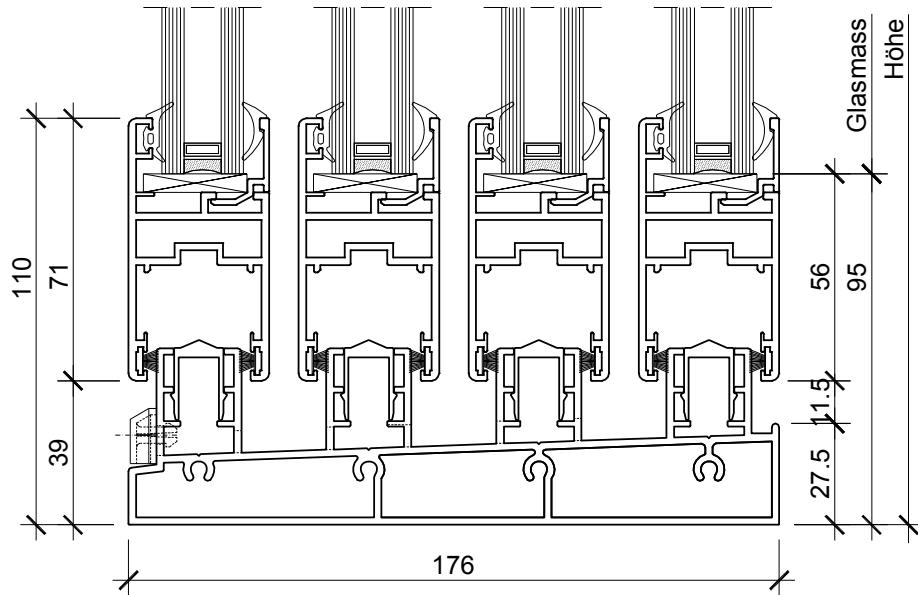

Massstab: 1:2

SW38-08


Bodenschiene 2-gleisig mit Anschlagwinkel 58mm

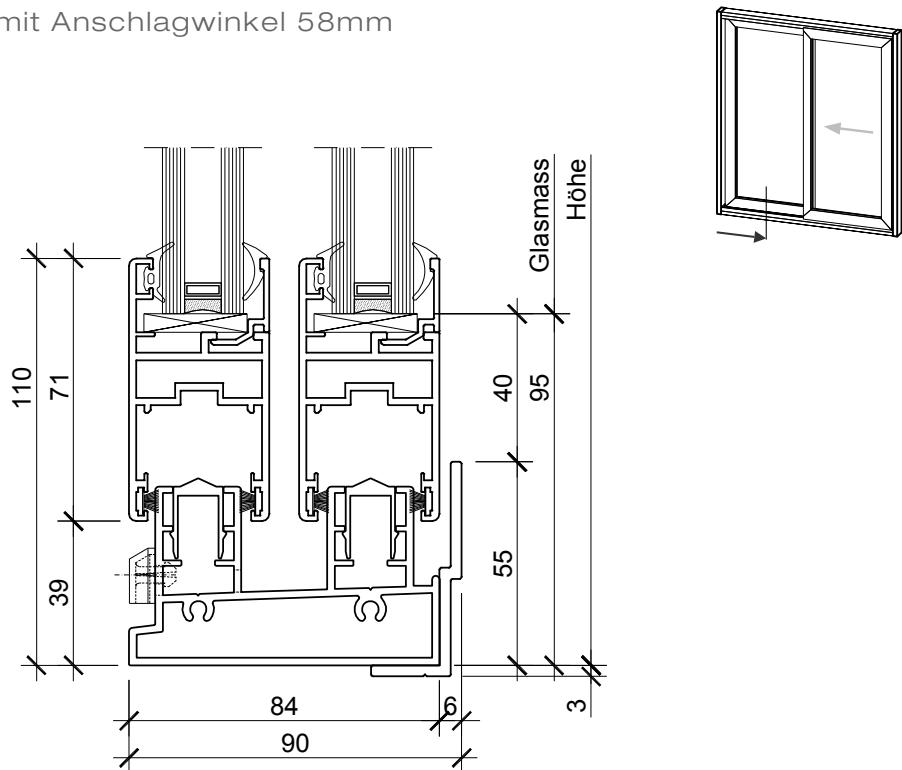

Massstab: 1:2

SW38-09


Bodenschiene 2-gleisig mit Anschlagwinkel 50mm

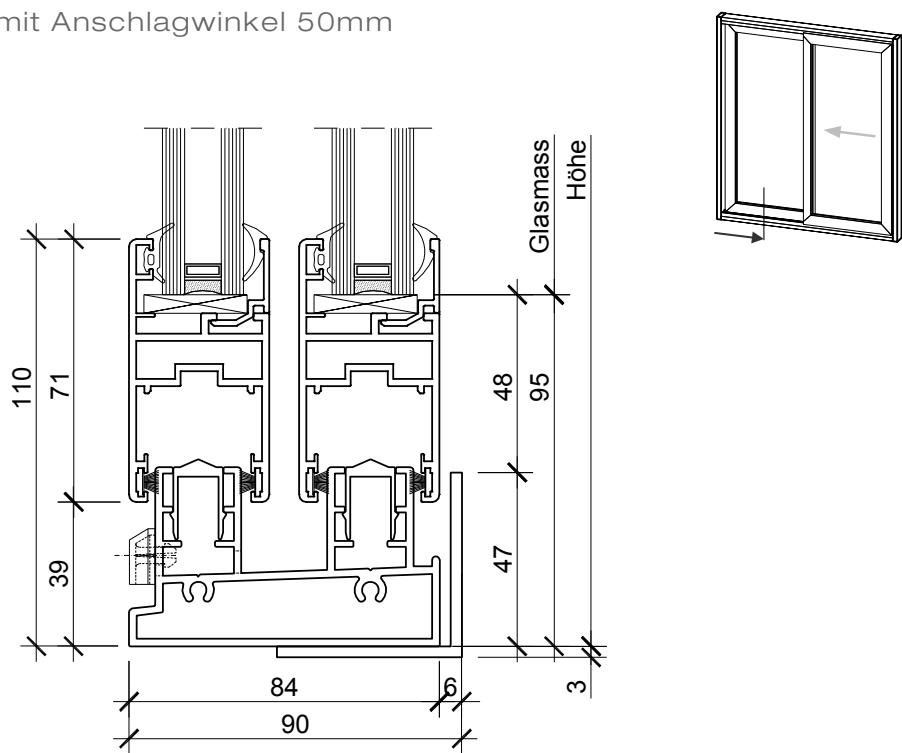

Massstab: 1:2

SW38-10


Wandanschluss 1-gleisig - Schiebeelement

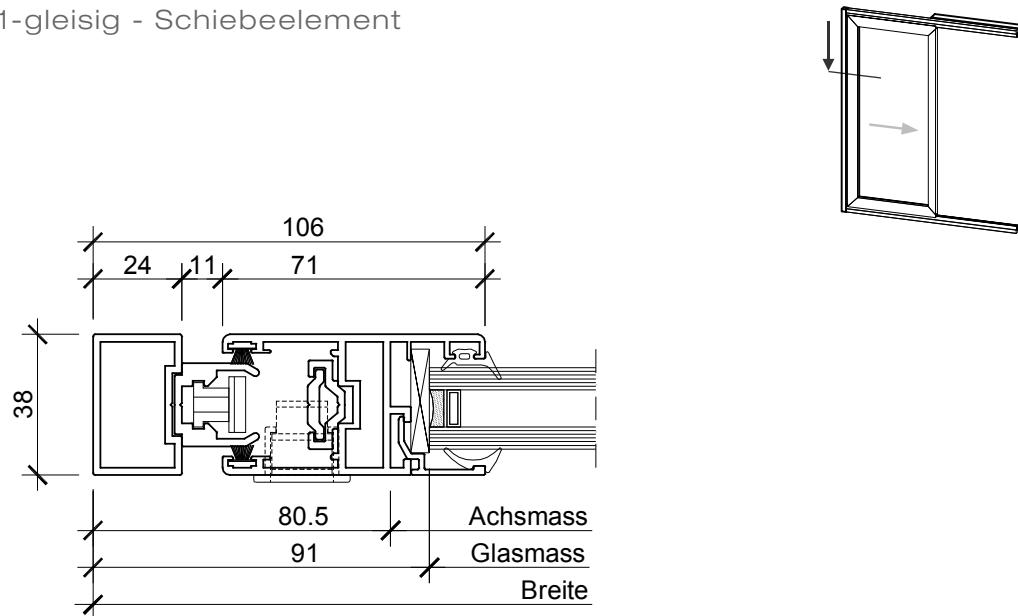

Massstab: 1:2

SW38-11



Maueranschluss 1-gleisig Schiebeelement - Mauer aussen

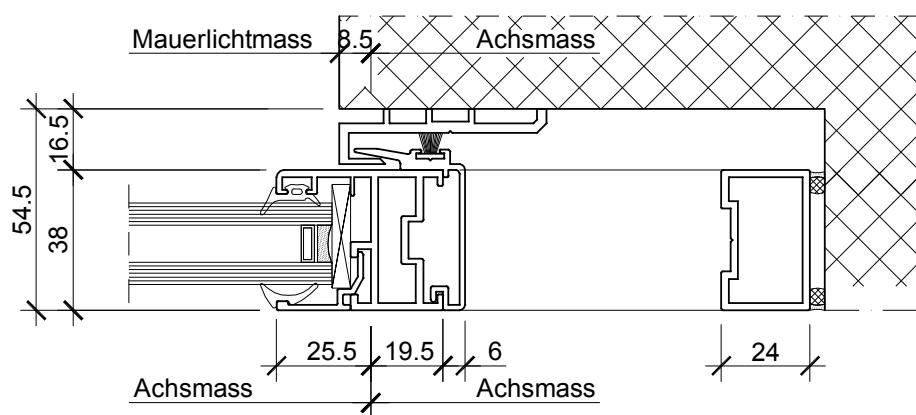

Massstab: 1:2

SW38-12



Wandanschluss 2-gleisig - Standelement

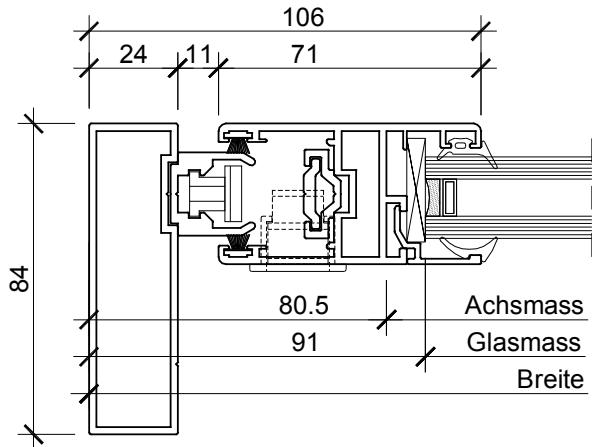

Massstab: 1:2

SW38-13



Wandanschluss 2-gleisig - Schiebeelement

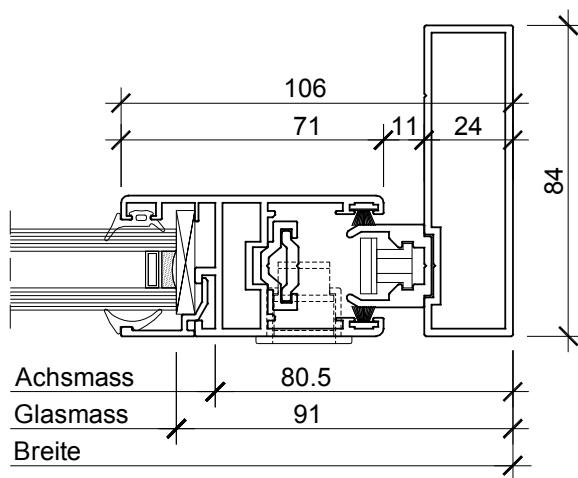

Massstab: 1:2

SW38-14



Wandanschluss 3-gleisig - Standelement

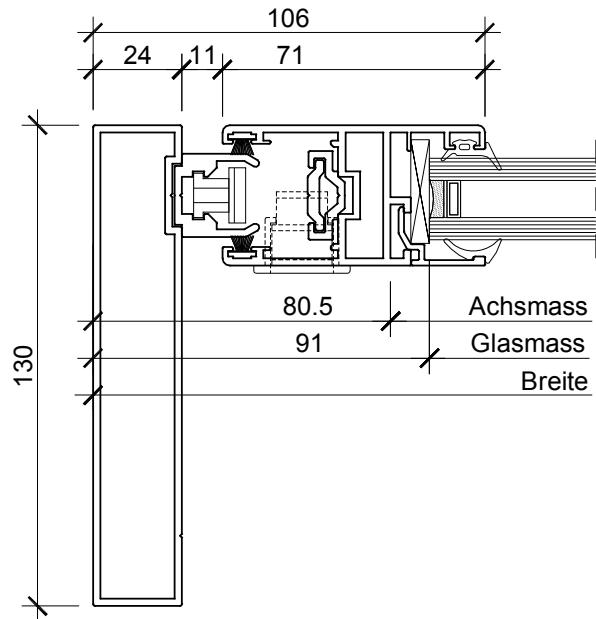

Massstab: 1:2

SW38-15



Wandanschluss 3-gleisig - Schiebeelement

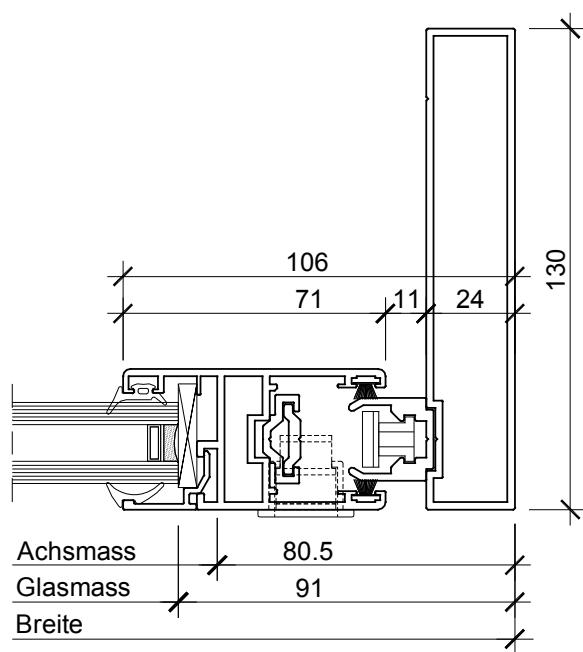

Massstab: 1:2



SW38-16

Wandanschluss 4-gleisig - Standelement

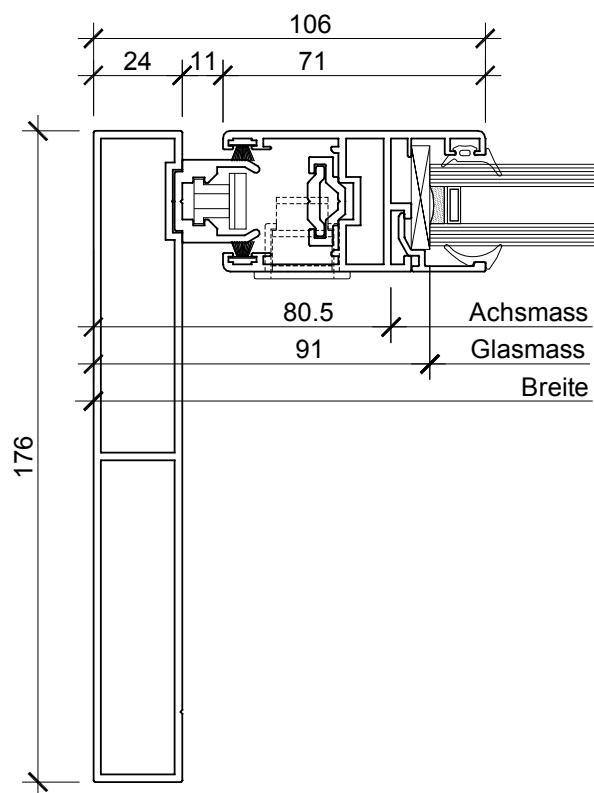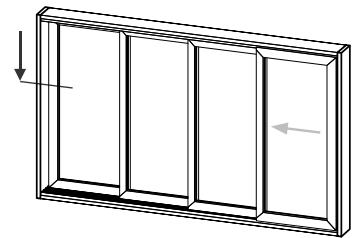

SW 38



Wandanschluss 4-gleisig - Schiebeelement

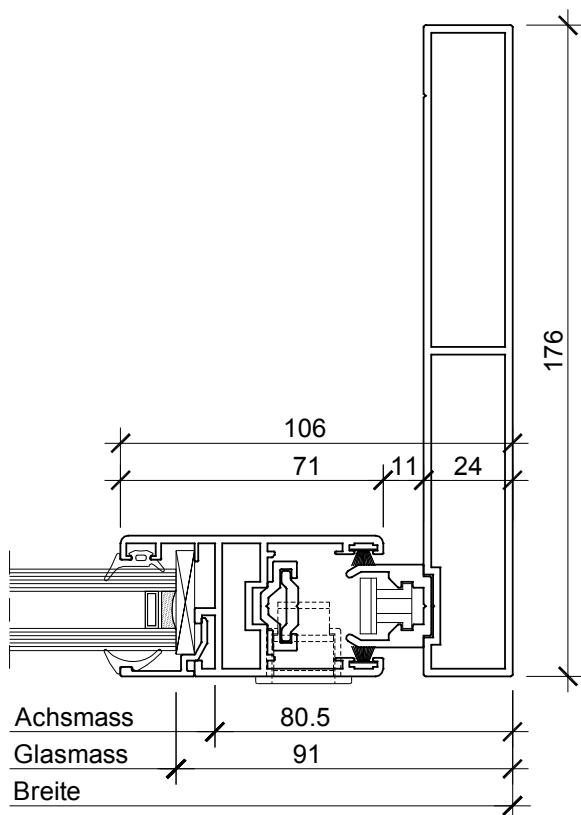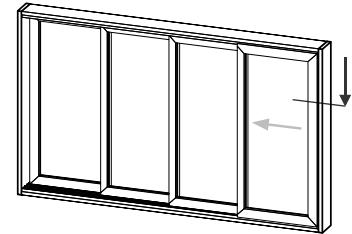

Massstab: 1:2

SW38-18



Mittelverbindung Schiebeelement mit Schiebe-Insektenschutz

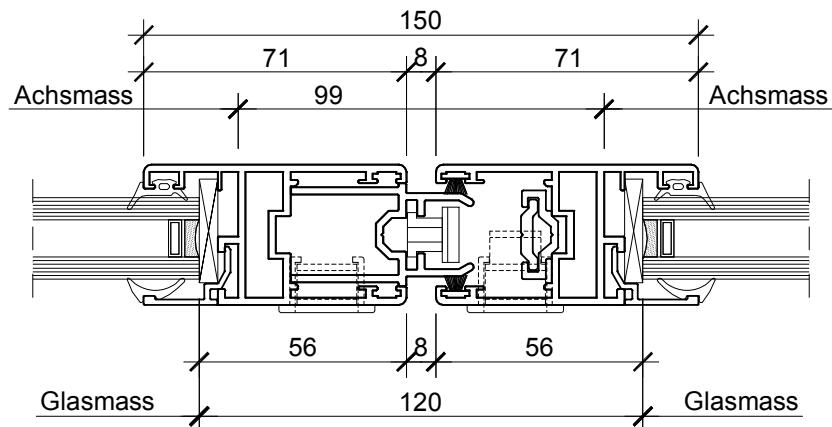

Massstab: 1:2

SW38-19



Sprosse 60mm

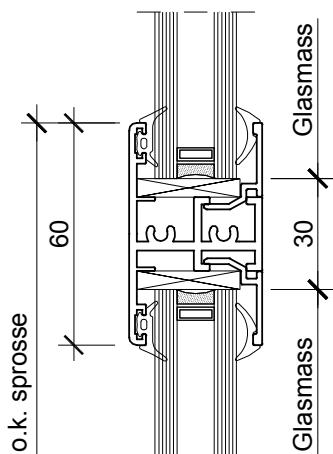

Massstab: 1:2

SW38-20



Elementverbindung

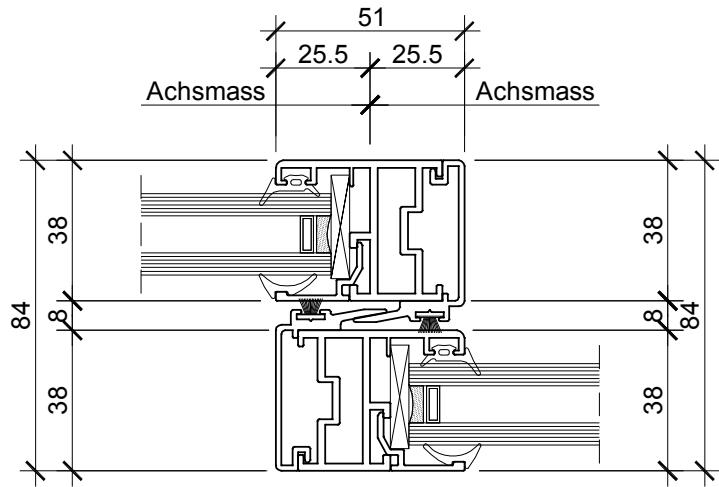

Massstab: 1:2

SW38-21



Maueranschluss 1-gleisig Schiebeelement - Mauer innen

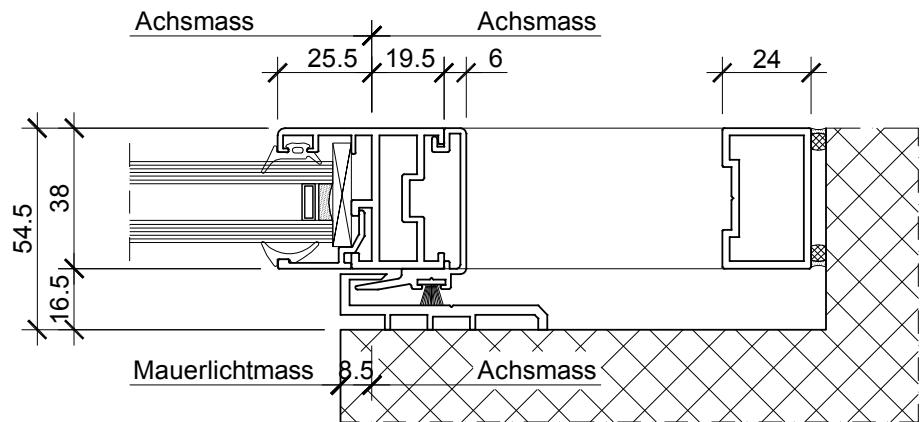


Massstab: 1:2

SW38-22

Eckverbindung 90°

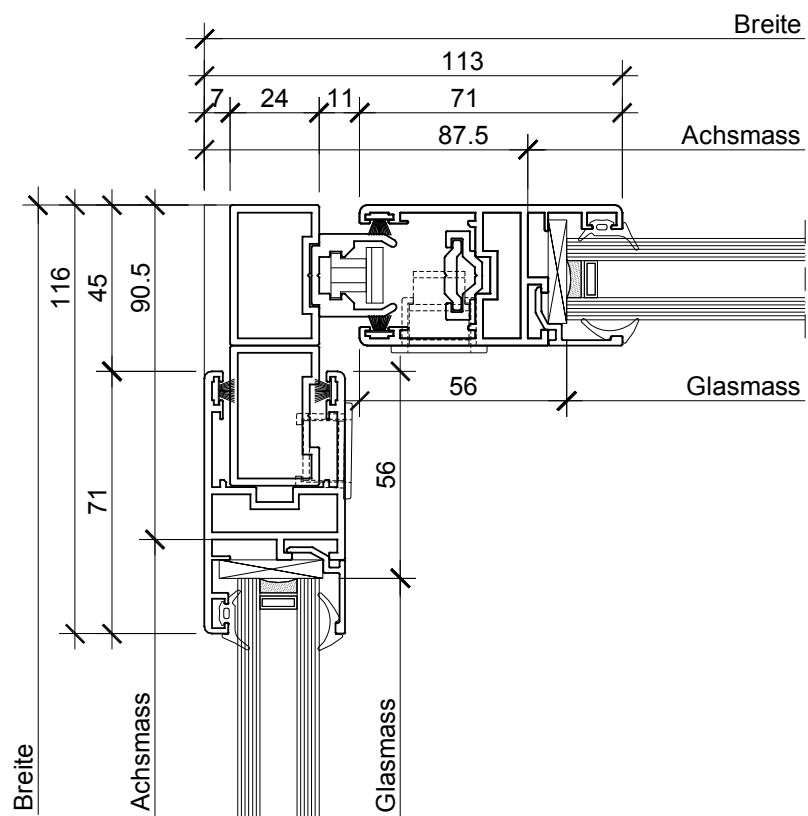

Glasleiste, Dichtung und Glasstärke

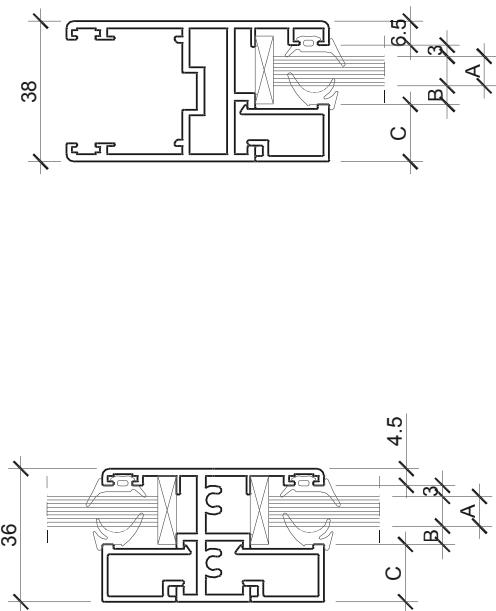

A	Dichtung	B	C	Glasleiste
4	50002	5	19.5	42037
5	50003	8	15.5	42110
6	50003	7	15.5	42110
7	50002	6	15.5	42110
8	50002	5	15.5	42110
9	50002	4	15.5	42110
10	50001	3	15.5	42110
11	50003	8.5	9	42035
12	50003	7.5	9	42035
13	50003	6.5	9	42035
14	50002	5.5	9	42035
15	50002	4.5	9	42035
16	50003	7	5.5	42036
17	50002	6	5.5	42036
18	50002	5	5.5	42036
19	50003	7	2.5	42379
20	50002	6	2.5	42379
21	50002	5	2.5	42379
22	50001	4	2.5	42379